


Praxisnah. Innovativ. Sicher. Mobil

- einfache Bedienung
- desinfizierbar
- multifunktional




GT90 mobil

- gleichzeitiges lesen von eGK / KVK und HBA möglich
- eingesteckte Karten werden automatisch gelesen
- bedienerfreundliches 4,3" Touchdisplay
- spezifikationsgemäßes Anzeigen aller Notfalldaten eines Patienten möglich
- lange Stand-by Zeiten (bis zu 300 h)
- austauschbarer Akku
- ausdruck von Formularen über angeschlossenen USB-Drucker möglich
- mobile Signatur in der Ausbaustufe 2 vorgesehen
- Gewicht: 179 g leicht
- einfache Synchronisierung mit Ihrem Computer
- bis zu 32GB Datenspeicher mit zusätzlicher Micro-SD Card
- viele nützliche PVS-Apps auf Anfrage
- an alle gängigen Praxisverwaltungs-Systeme angebunden
- vorgesehen für den Basis-Rollout mit gematik und BSI Zertifizierung

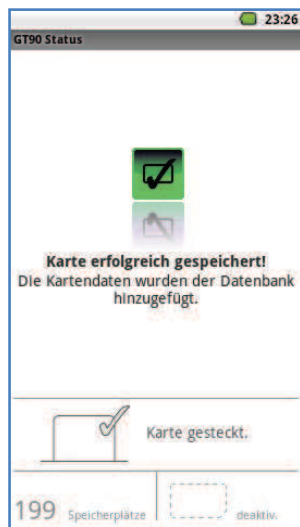

Karte einlesen *

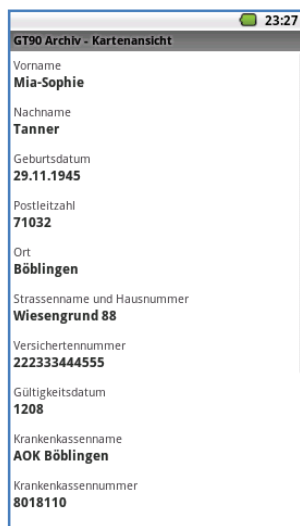

Patientendaten anzeigen *



Einfache Bedienung

Hergestellt in Deutschland



von

german telematics

10.04.2011 / S. 01 Änderungen vorbehalten / * Abbildung ähnlich

Technische Daten des mobilen Kartenterminals GT90

Maße / Gewicht	8 cm x 13 cm x 1,6 cm / ca. 179 g (inkl. Batterie)
CPU / Prozessor	ARM / 32-bit high performance RISC / 293 MIPS @ 266 MHz
Betriebssystem	Android 2.1 / Linux 2.6.x
Speicher	
RAM:	64 MB SDRAM
FLASH:	256 MB Flash
Externer FLASH Speicher:	1 x MicroSD HC mit bis zu 32GB (microSD Card Reader - Hinge Typ)
Schnittstellen	
USB:	1 x Full Speed Host / USB 2.0 kompatibel / Typ A 1 x Full Speed Client / USB 2.0 kompatibel / Typ Micro B
Chipkarten	
unterstützte Typen:	KVK, eGK, HBA, SMC, SM-KT, ISO 7816 Klasse A-, B- und C-Karten (5V, 3V, 1,8V) - Unterstützung der Protokolle S=8, S=9, S=10, T=0, T=1
Kontaktiereinheiten:	1 x Chipkarten Kontaktiereinheit gemäß ISO 7816 ID-1 für eGK oder KVK 1 x Chipkarten Kontaktiereinheit gemäß ISO 7816 ID-1 für HBA 1 x Kontaktiereinheiten gemäß ISO 7816 ID-000 für SMC-A oder SMC-B > 100 000 Steckzyklen für ID-1 Kontaktiereinheiten insbesondere eGK/KVK - automatische Kartenerkennung mit Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Display	Touchfähiges 4,3" TFT Display (resistiver Touchscreen)
	- Auflösung: 480xRGBx272 - stromsparende LED Hintergrundbeleuchtung - Fingerbedienung möglich - Eingabestift als Sonderzubehör
Gehäuse	verpresstes, 2 teiliges untrennbares ABS Kunststoffgehäuse
	- desinfizierbar - Farben weiß oder schwarz - Batteriefachdeckel mit Clipmechanik - Ausführungen in hochwertigem hochglanzfinish möglich
Schalter	1 x EIN/AUS Schalter mit Sleepfunktion 2 x Bedientaster
Optische & Akustische Signalinterfaces	1 x mehrfarben LED (bspw. rot/grün) zur Anzeige von Betriebs- und Ladezuständen 1 x eingebauter Lautsprecher + Mikrofon
Stromversorgung	austauschbarer Lithium Polymer Akku - Lademöglichkeit im Gerät über Mini USB Port

Stand 04/2011 Änderungen vorbehalten